



ใบราคาสินค้า (Price List) 1/6/2559

หน้า1/4

บริษัท เกรียงไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Tel 02-540-0311-3 ดุสิตป VDO วิธีทำงานที่

[www.thaitrowel.com](http://www.thaitrowel.com)

วันที่ 1/6/59

|                     |                   |   |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     |                   | <b>1 เครื่องปาดคอนกรีต ชนิด Truss Sreed</b><br>เหมาะสำหรับงานหน้ากว้าง 10-16 เมตร (ตัดต่อสั้น-ยาวได้) |          |          |          |          |          |          |          |
| ประกอบ Truss 3.40 ม |                   | Model   | TR 340   | TR 440   | TR 540   | TR 640   | TR 740   | TR 840   | TR 940   |
|                     |                   | ความยาว   | 3.40 ม.  | 4.40 ม.  | 5.40 ม.  | 6.40 ม.  | 7.40 ม.  | 8.40 ม.  | 9.40 ม.  |
| Truss ซ้าย 1.20 ม   | Truss ขวา 1.20 ม  | น้ำหนัก   | 177 kg   | 202 kg   | 228 kg   | 265 kg   | 290 kg   | 317 kg   | 352 kg   |
|                     |                   | ราคา  |          |          |          |          |          |          |          |
|                     |                   | Model   | TR 1040  | TR 1140  | TR 1240  | TR 1340  | TR 1440  | TR 1540  | TR 1640  |
| Truss กลาง 1.00 ม   | Truss กลาง 2.00 ม | ความยาว   | 10.40 ม. | 11.40 ม. | 12.40 ม. | 13.40 ม. | 14.40 ม. | 15.40 ม. | 16.40 ม. |
|                     |                   | น้ำหนัก   | 378 kg   | 405 kg   | 440 kg   | 467 kg   | 503 kg   | 555 kg   | 592 kg   |
|                     | Truss กลาง 3.00 ม | ราคา  |          |          |          |          |          |          |          |

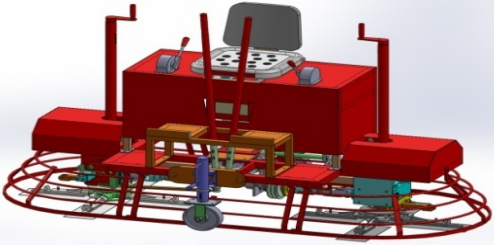
|                  |                  |  |         |         |         |         |         |         |        |        |
|------------------|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|                  |                  | <b>2 เครื่องปาดคอนกรีต ชนิด Beam Sreed</b><br>เหมาะสำหรับงานหน้ากว้าง ไม่เกิน 8 เมตร (ตัดต่อสั้น-ยาวได้) |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Beam ซ้าย 1.20 ม |                  | Beam ขวา 1.20 ม  |         | Model   | HB 340  | HB 440  | HB 540  | HB 640  | HB 740 | HB 840 |
|                  |                  | ความยาว  | 3.40 ม. | 4.40 ม. | 5.40 ม. | 6.40 ม. | 7.40 ม. | 8.40 ม. |        |        |
| Beam กลาง 1.00 ม | Beam กลาง 2.00 ม | น้ำหนัก  | 144 kg  | 165 kg  | 186 kg  | 218 kg  | 239 kg  | 271 kg  |        |        |
|                  |                  | ราคา   |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                  | Beam กลาง 3.00 ม |  |         |         |         |         |         |         |        |        |

|  |  |   |         |  |  |  |  |                            |  |
|--|--|---|---------|--|--|--|--|----------------------------|--|
|  |  | <b>3 เครื่องปาดคอนกรีตชนิด Beam Sreed แบบความยาวคงที่</b><br>เหมาะสำหรับงานถนนคอนกรีตหน้ากว้าง 3 เมตร 3.50 เมตร |         |  |  |  |  |                            |  |
|  |  | Model   | HBF 400 |  |  |  |  | สิทธิบัตรเลขที่ 1201005558 |  |
|  |  | ความยาว   | 4.00 ม. |  |  |  |  |                            |  |
|  |  | น้ำหนัก   | 106 kg  |  |  |  |  |                            |  |
|  |  | ราคา  |         |  |  |  |  |                            |  |


|  |  |  |               |  |  |  |  |  |         |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------|
|  |  | <b>4 ล้อเคลื่อนย้าย เครื่องปาด</b><br>เครื่องปาดเคลื่อนที่โดยล้อ |               |  |  |  |  | <b>6 มู่เลย์คลัชท์</b><br>เครื่องยนต์ Honda Gx |         |
|  |  | Model  | SCC 100       |  |  |  |  | Model  | CL4     |
|  |  | ขนาด   | 100x58x58 ซม. |  |  |  |  | ขนาด   | 4"      |
|  |  | น้ำหนัก  | 40 kg         |  |  |  |  | น้ำหนัก  | 4.30 kg |
|  |  | ราคา   |               |  |  |  |  | ราคา   |         |

|  |  |   |              |  |  |  |      |                     |         |
|--|--|---|--------------|--|--|--|------|---------------------|---------|
|  |  | <b>5 โต๊ะเคลื่อนย้าย เครื่องปาด</b><br>เครื่องปาดเคลื่อนที่บนเพลาลูกกลิ้ง |              |  |  |  |      | <b>7 Hand Winch</b> |         |
|  |  | Model   | SCT 75       |  |  |  |      | Model               | HW700   |
|  |  | ขนาด  | 75x60x50 ซม. |  |  |  |      | ความยาว             | 30 เมตร |
|  |  | น้ำหนัก   | 25 kg        |  |  |  |      | แรงดึง              | 700 kg  |
|  |  | ราคา  |              |  |  |  |      | น้ำหนัก             | 4.80 kg |
|  |  |   |              |  |  |  | ราคา |                     |         |

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | <b>8 เครื่องขัดมันคอนกรีตชนิด นั่งขับ</b> |                      |
|   | Model                                     | ME 920-NOL           |
|   | เครื่องยนต์                               | Kubota RT 155 Diesel |
|   | ขนาด                                      | 120x160x150 ซม.      |
|   | น้ำหนัก                                   | 485 kg               |
|   | ราคา                                      | รวมถาด               |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | <b>9 เครื่องขัดมันคอนกรีตชนิด เดินตาม</b> |                     |
|  | Model                                     | WA 1000             |
|  | เครื่องยนต์                               | Honda GX200 (6.5hp) |
|  | ขนาด                                      | 100x160x90 ซม.      |
|  | น้ำหนัก                                   | 106 kg              |
|  | ราคา                                      | รวมถาด              |

|   |  |       |       |
|---|--|-------|-------|
|  | <b>10 ถาดขัดหยาบคอนกรีต</b>                    |       |       |
|   | มีสองชนิดใช้กับ เครื่องขัดมันเดินตามและนั่งขับ |       |       |
|   | Model  | W 930 | R 930 |
|   | เส้นผ่าศูนย์กลาง                               | 930   | 930   |
|   | น้ำหนัก  | 15 kg | 18 kg |
|   | ราคา/ใบ  |       |       |

W 930(เครื่องเดินตาม)


R 930(เครื่องนั่งขับ)

|  |                                     |          |          |          |          |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  | <b>11 ใบขัดมันคอนกรีต (4ใบ/ชุด)</b> |          |          |          |          |
|  | Model                               | T350R    | T350w    | U350     | Ch 350   |
|  | ขนาด                                | 15x35 ซม | 15x35 ซม | 15x35 ซม | 15x35 ซม |
|  | น้ำหนัก/ชุด                         | 8 kg     | 5 kg     | 6 kg     | 5 kg     |
|  | ราคา/ชุด                            |          |          |          |          |

T 350

U 350

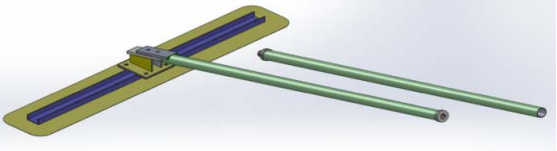
|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
|  | <b>12 เกรียงขัดมันคอนกรีต (จำนวน10ชิ้น/กล่อง)</b> |         |         |
|  | Model   | TS 320  | TS 380  |
|  | ความยาว   | 32 ซม.  | 38 ซม.  |
|  | น้ำหนัก   | 0.50 Kg | 0.70 kg |
|  | ราคา/ชิ้น   |         |         |

|  |   |          |       |       |       |       |       |        |
|--|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|  | <b>13 Floor Hardener วัสดุเพิ่มความแข็งแรงสำหรับพื้นคอนกรีต</b> |          |       |       |       |       |       |        |
|  | สี  | ธรรมชาติ | เขียว | เทา   | ส้ม   | แดง   | ดำ    | เหลือง |
|  | น้ำหนัก/ถุง   | 25 kg    | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg  |
|  | ราคา/ถุง  |          |       |       |       |       |       |        |
|  | ราคา/kg   |          |       |       |       |       |       |        |



**14 ลูกกลิ้ง กรีดลายเส้นถนนคอนกรีต**  
สิทธิบัตรเลขที่: 0901003404

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Model                      | CLR 400 |
| ความยาวลูกกลิ้ง            | 40 ซม.  |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้ง   | 10 ซม.  |
| ระยะห่างของฟันลูกกลิ้ง     | 1 ซม.   |
| ความยาวตามลาก (สองท่อนต่อ) | 3 เมตร  |
| น้ำหนัก                    | 16 kg   |
| ราคา                       |         |




**15 เครื่องขีดมันชนิดต่อตามยาว**  
สำหรับขีดพื้น Stamp Concrete และถนนคอนกรีต

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Model                      | BF 400    |
| ขนาดใบขีดมัน               | 15x90 ซม. |
| ความยาวตามลาก (สองท่อนต่อ) | 3 เมตร    |
| น้ำหนัก                    | 6.5 kg    |
| ราคา                       |           |



**16 ท่อแต่งผิวหน้าคอนกรีต**  
วัสดุเป็นอลูมิเนียม-น้ำหนักเบา-แต่งผิวหน้าคอนกรีตเรียบและง่าย

|                                |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Model                          | CP 100 | CP 200 | CP 300 |
| ความยาวท่อแต่งผิวหน้า          | 1 เมตร | 2 เมตร | 3 เมตร |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อแต่งผิวหน้า | 50 มม. | 50 มม. | 50 มม. |
| ความยาวตามลาก (สองท่อนต่อ)     | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร |
| น้ำหนัก                        | 4 kg   | 5 kg   | 6 kg   |
| ราคา                           |        |        |        |




**17 จอบเกลี่ยปูน** สำหรับเกลี่ยปูนหน้าเครื่องปาด-น้ำหนักเบา

|               |           |
|---------------|-----------|
| Model         | G 40      |
| ขนาดใบจอบ     | 8x40 ซม.  |
| ความยาวตามจอบ | 1.50 เมตร |
| น้ำหนัก       | 2 kg      |
| ราคา          |           |



**18 รับจ้างขีดมันคอนกรีต**  
**รับจ้างขีดพื้น Floor Hardener**

|                                 |                |      |
|---------------------------------|----------------|------|
| งานรับจ้าง                      | พื้นที่ขั้นต่ำ | ราคา |
| ค่าแรงขีดมันคอนกรีต             | 500 ตรม        | /ตรม |
| ค่าแรงขีดมันพื้น Floor Hardener | 500 ตรม        | /ตรม |



**19 ศูนย์บริการซ่อม-สอนวิธีการใช้เครื่อง**  
เครื่องปาดคอนกรีต  
เครื่องขีดมันคอนกรีต



### 20 แบบกันคอนกรีต

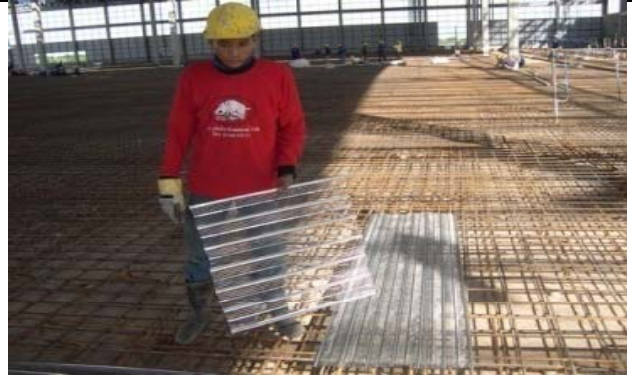

เหมาะสำหรับพื้นที่มี Rin concrete หรือพื้น Postention

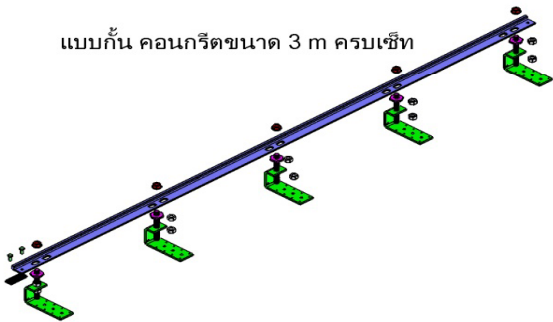
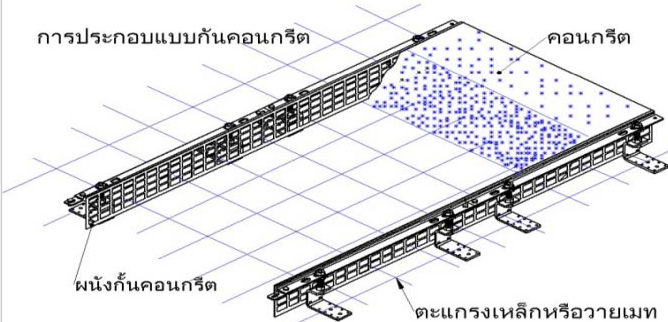
**สิทธิบัตรเลขที่: 0901003524**

| Model                         | CF 15-20 | CF 20-25 | CF 25-30 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| ความยาวแบบกันคอนกรีต          | 3 เมตร   | 3 เมตร   | 3 เมตร   |
| ความสูงแบบกันมีให้เลือก3 ขนาด | 15-20 ซม | 20-25 ซม | 25-30 ซม |
| น้ำหนัก/ชุด                   | 18 kg    | 19 kg    | 20 kg    |
| ราคา/ชุด                      |          |          |          |

|  |   |  |
|--|---|--|
| แบบจำลองการประกอบติดตั้ง   | เกลียวตั้งความสูง 5ชั้น/ชุด   | แบบอลูมิเนียม(3เมตร)1ชั้น/ชุด+ประกบข้อต่อ1ชั้น/ชุด                                 |
|  |  |  |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>21 ผนังกันคอนกรีต</b> |            |
| Model                    | RL 250     |
| ขนาด (กxย)               | 60x250 ซม. |
| น้ำหนัก/แผ่น             | 2.50 Kg    |
| ราคา/แผ่น                |            |

|  |  |
|--|--|
| ผนังกันคอนกรีต ตัดตามความสูงของแบบ   | วิธีประกอบติดตั้งผนังกันคอนกรีต  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
| ส่วนประกอบแบบกันคอนกรีตที่ความยาว 3 เมตร   | รูปจำลองการประกอบแบบกันคอนกรีต   |
|  <p>แบบกัน คอนกรีตขนาด 3 m ครบเซ็ท</p> |  <p>การประกอบแบบกันคอนกรีต</p> <p>คอนกรีต</p> <p>ผนังกันคอนกรีต</p> <p>ตะแกรงเหล็กหรือวายเมท</p> |